# Feucht-Obsttechnik

# Obstsortierung / Obstreinigung

## Obstreinigung ist unsere Sache

„Erfolgreich und individuell“

# Wir über uns

## Seit über 40 Jahren steht Feucht Obsttechnik für innovative Produkte in der Obsterntetechnik

Wir sind ein Familienunternehmen aus Baden-Württemberg, das sich aus einer Landmaschinenwerkstatt zum gefragten Spezialisten für die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Obst-, Mäh- und Nusstechnik entwickelt hat. Als fortschrittliches, weltweit agierendes Unternehmen befindet sich unser Hauptstandort in Deutschland mit Händlerniederlassungen z.B. in Frankreich, Italien, Bulgarien, Spanien, Schweiz, Polen, Australien, Japan, und Kanada.

Feucht Obsttechnik ist ein inhabergeführtes Unternehmen in der zweiten Generation, das sich stets auf die Anforderungen der Obstbauern und Obstverarbeitern fokussiert. Für uns ist der Kunde zentraler Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Daher spezialisieren sich unsere Maschinen auf die Vereinfachung und Rationalisierung der Prozesse in der Obsternte unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche an das geerntete Obst. Unsere Hallenanlage umfasst Produktion und Montage auf 4000 m². Dabei werden über 30% unseres Strombedarfs ökologisch und nachhaltig durch unsere eigenen Photovoltaik-Anlagen gedeckt.

Wir sind stolz, uns mit dieser Philosophie zum Marktführer in Europa im Bereich der Obsterntetechnik entwickelt zu haben.

# Übersicht Obstreinigungswagen

| Typ | Bunkergröße | Arbeitsleistung | Gewicht | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|
| **FCK** | 620 l | 1-2 t/h | ca. 200 kg | 190 cm | 210 cm<br>(optional 240 cm) |
| **FCS** | 620 l | bis 3 t/h | ca. 470 kg | 550 cm | 200 cm |
| **FC** | 1.600 l | bis 4 t/h | ca. 1.100 kg | 510 cm | 200 cm |

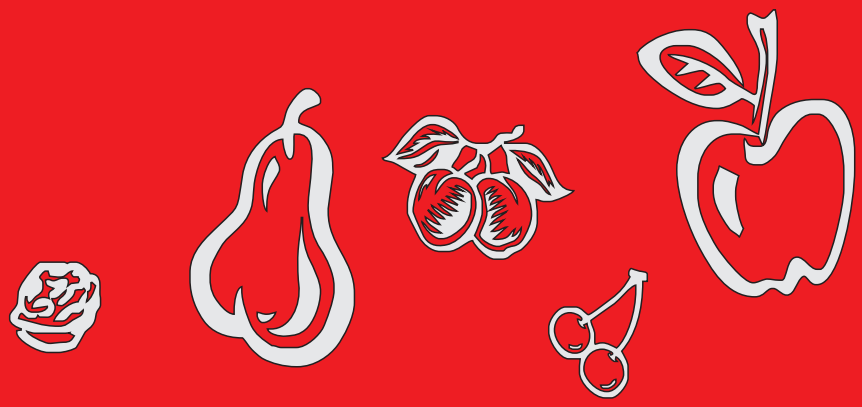

# Obstreinigungswagen FCK

## Mit dem wirtschaflichen Obstsortierwagen bis zu 2 Tonnen Obst pro Stunde separieren

Der Obstreinigungswagen FCK ist der kleinste unserer Obstsortierwagen. Mit einem Bunkervolumen von 620 l können mit dem Sortierwagen bis zu 2 Tonnen in der Stunde verlesen werden. Durch seine kompakten Maße und Gewicht kann er ohne separaten Antrieb betrieben werden. Der Obstreinigungswagen FCK ist mit einer Anhängervorrichtung für die OB 70 R, OB 80 R oder OB 100 A erhältlich. Der Sortierwagen ist die günstigste und wirtschaftlichste Version unserer Obstreinigungswagen.

**Optionen:**

- Trittrost für besseren und höheren Stand
- Lichtleiste
- Bunkererhöhung um 20 cm (350 l)
- andere Höhen sind auf Anfrage möglich
- Anhängekupplung für OB 70 R, OB 80 R, OB 100 A
- Sortierhöhe einstellbar

# Details zum FCK

OB 100 A und FC K

OB 70 R und FC K

## Vorteile

- großer Bunker mit 620 l
- Stützrad zur Ausrichtung
- kein Antrieb erforderlich
- Siebrost zum Trennen von Gras und Laub
- Einfache und wirtschaftliche Konstruktion ohne Motor
- Sicherer Stand durch breite Achse
- mit Feststellbremse

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Länge:** | 190 cm |
| **Höhe:** | 210 cm (optional 240 cm) |
| **Gewicht:** | ca. 200 kg |
| **Transport-geschwindigkeit:** | max. 40 km/h |
| **Arbeitsleistung:** | bis 1-2 t/h |
| **Arbeitshöhe Sortierung:** | 100 cm (optional 130 cm oder andere Höhen auf Anfrage) |
| **Mitarbeiter:** | 2 |
| **Bunkergröße:** | 620 l |
| **Breite (Transport):** | 190 cm |
| **Bereifung:** | 155/R13 |

# Obstreinigungswagen FCS

## Mit dem leistungsstarken Obstsortierwagen bis zu 3 Tonnen Obst pro Stunde verlesen

Mit dem Obstsortierwagen FCS können bei einer Bunkerkapazität von 620 l bis zu 3 Tonnen Obst in der Stunde verlesen werden. Der leistungsstarke Sortierwagen wird dabei über die Traktorhydraulik angetrieben. Die Geschwindigkeit des Förderbands kann zusätzlich über ein Mengenregulierventil anpasst werden.

**Optionen:**

- Antrieb mit 5 kW 400 V Elektromotor mit Hydraulikpumpe
- Antrieb mit 11 PS Honda Benzinmotor und Öltank
- zusätzliches Förderband mit Einfülltrichter (B=220 cm) zum Fördern in den Obstbunker
- 2 Stk. Trittrost für besseren Stand
- Benzinzusatztank 12 l
- Betriebsstundenzähler
- Lichtleiste
- Bunkererhöhung um 20 cm (350 l)

# Details zum FCS

## Vorteile

- Förderband mit großem Bunker (620 l)
- Stützrad zur Ausrichtung
- Antrieb über Traktorhydraulik
- Mengenregulierventil für die Bandgeschwindigkeit
- Siebrost zum Trennen von Gras und Laub
- Kein Abhängen des Anhängers, da die Deichsel teleskopierbar ist
- Höheneinstellbare Deichsel über Zahnsegment
- Siebrost zum Trennen von Gras und Laub
- Alle Lager abschmierbar

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Länge:** | 550 cm |
| **Höhe:** | 200 cm |
| **Gewicht:** | ca. 470 kg |
| **Förderband-geschwindigkeit:** | 0,2 - 4 km/h |
| **Transport-geschwindigkeit:** | max. 40 km/h |
| **Arbeitsleistung:** | bis 3 t/h |
| **Mitarbeiter:** | 2 |
| **Bunkergröße:** | 620 l |
| **Breite (Transport):** | 148 cm |
| **Überladehöhe:** | 300 cm |
| **Transporthöhe:** | 205 cm |
| **Förderband-geschwindikgeit:** | stufenlos |

# Obstreinigungswagen FC

## Mit dem professionellen Obstsortierwagen bis zu 4 Tonnen Obst pro Stunde sortieren

Der Obstsortierwagen FC ist ideal für professionelle Plantagenbesitzer oder Obstbauern mit großen Anlagen. Der Obstreinigungswagen ist mit einem Förderband und einem großen Bunker ausgestattet. Zusätzlich kann der Wagen mit Hilfe eines hydraulischen Stützfußes ausgerichtet werden. Mittels eines Siebrosts können Gras und Laub von den Früchten getrennt werden. Dazu kann fauliges Obst sehr einfach in 2 speziell vorgesehene Körbe von den hochwertigen Früchten abgetrennt werden.

**Optionen:**

- Antrieb mit 5 kW 400 V Elektromotor mit Hydraulikpumpe
- ohne hydraulischen Antrieb (Traktorversorgung 18 l/min)
- zusätzliches Förderband mit Einfülltrichter (B=220 cm) zum Fördern in den Obstbunker
- Trittrost 2 Stk. für besseren Stand
- Betriebsstundenzähler
- Straßenverkehrszulassung

# Details zum FC

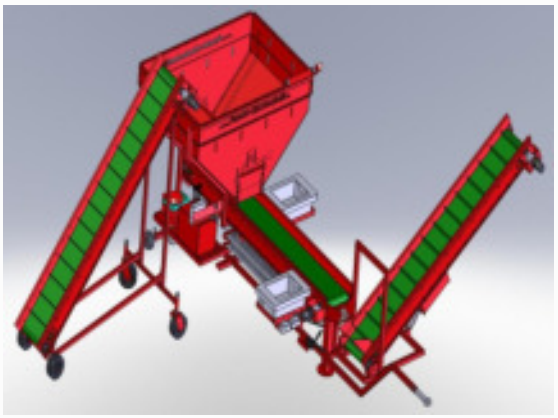

## Vorteile

- Ein Förderband mit großem Bunker
- Hydraulischer Stützfuß zur Ausrichtung
- Feststellbremse
- 2 Mengenregulierventile mit Rücklauf für die Bandgeschwindigkeit
- Ein Sortierband zur Fruchtsortierung
- Höhenverstellbares Förderband
- Höhenverstellbare Anhängerdeichsel
- geräuscharm im Betrieb
- Lichtleiste für den Transport
- 2 Körbe für fauliges Obst
- Siebrost zum Trennen von Gras und Laub
- Antrieb mit 11 PS Benzinmotor

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Länge:** | 510 cm |
| **Höhe:** | 200 cm |
| **Gewicht:** | ca. 1.100 kg |
| **Arbeits-geschwindigkeit:** | 1 - 4 km/h |
| **Transport-geschwindigkeit:** | max. 40 km/h |
| **Arbeitsleistung:** | bis 4 t/h |
| **Mitarbeiter:** | 2 |
| **Bunkergröße:** | 1.600 l |
| **Breite (Transport):** | 190 cm |
| **Überladehöhe:** | 350 cm |
| **Förderband-geschwindikgeit:** | stufenlos |

# Testen Sie uns, wir überzeugen Sie mit einer Vorführung oder einem Video.

www.Feucht-Obsttechnik.de

**Obsttechnik-Mähtechnik-Nußtechnik**

Europastr.15/16 D-71576 Erbstetten Tel.(+49)7191/64195 Fax.(+49)7191/72094 Mail: info@feucht-obsttechnik.de


Technische Änderungen vorbehalten.